

4

MODULO

MOLPACO ARGENTINA
original parts refrigeration



MOLPACO ALUMINIO




EXTRUSIÓN
DISEÑADA

VALERI & BERTINO

LINEA EXCLUSIVA DE PERFILERÍA
EN ALUMINIO PARA EL ARMADO
DE ESTANERÍAS MODULARES,
FURGONES TÉRMICO
AMPLIA GAMA DE PERFILES
E S T R U C T U R A L E S




PERFILES PARANTES

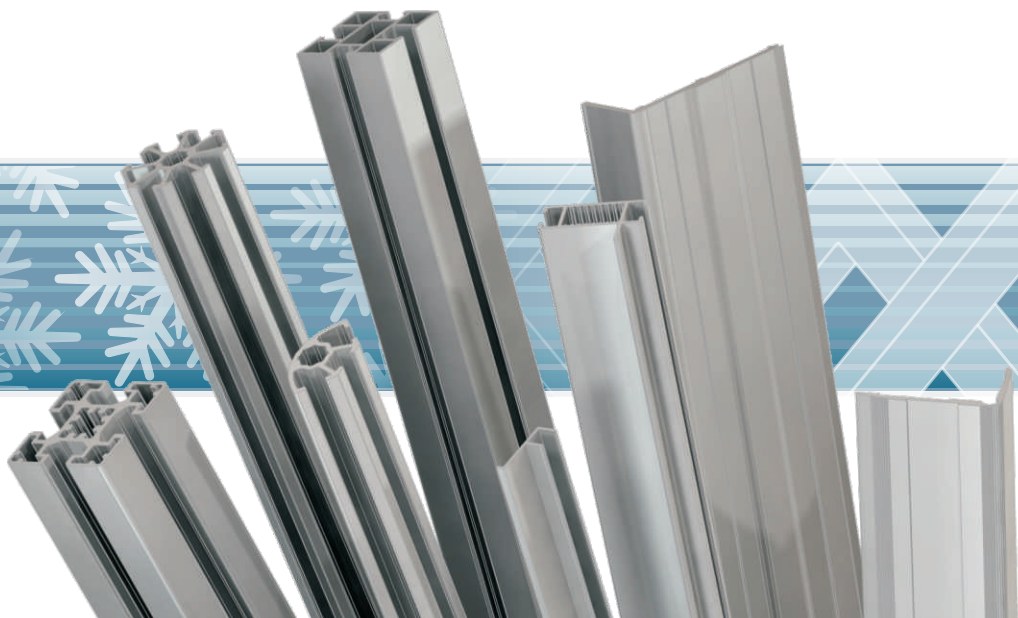

| ARTICULO: | COMPUESTO: | PRESENTACIÓN: | COLOR: | CARACTERÍSTICAS: | PACKAGING: |
|------------|------------|---------------|--------|---------------------|------------|
| PARANTES | ALUMINIO | 6M | ○ | ANODIZADO ó PINTADO | PP |
| TRAVESAÑOS | ALUMINIO | 6M | ○ | ANODIZADO ó PINTADO | PP |


PERFILES EN ALUMINIO
USOS VARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON NUESTRA OFICINA TÉCNICA.
soporte@molpaco.com.ar




PERFILES PARANTES

PARANTE 360°

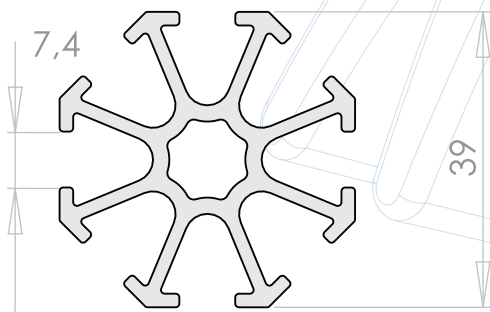


AP 360 F

PARANTE 180°



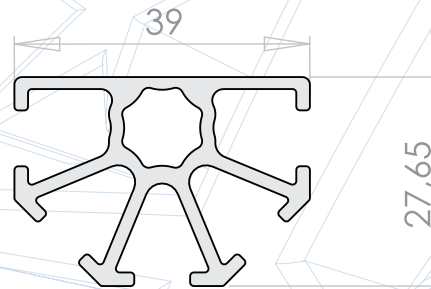


AP 180 F

PARANTE 90°




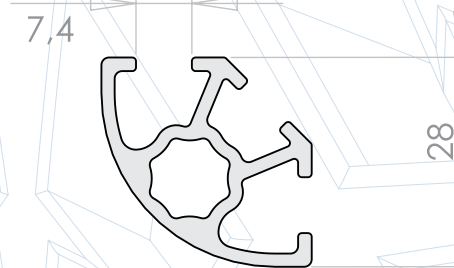


AP 90 F

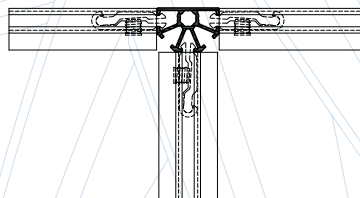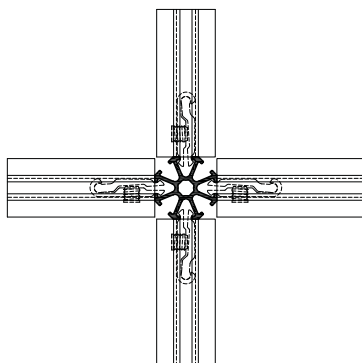

LOS PERFILES GRAFICADOS, SE PRESENTAN EN UN LARGO DE 6000mm EN ALUMINIO NATURAL, A PEDIDO DEL CLIENTE PUEDEN SER ANODIZADOS Y/O PINTADOS COLOR, CON TRATAMIENTO EPOXI.

PERFILES TRAVESAÑOS

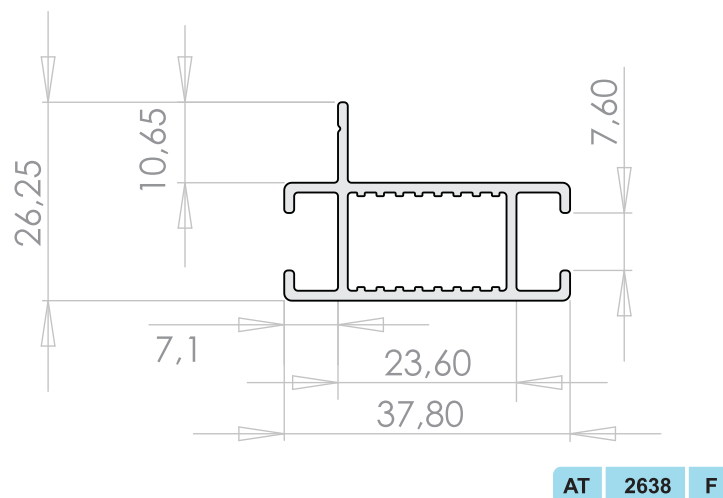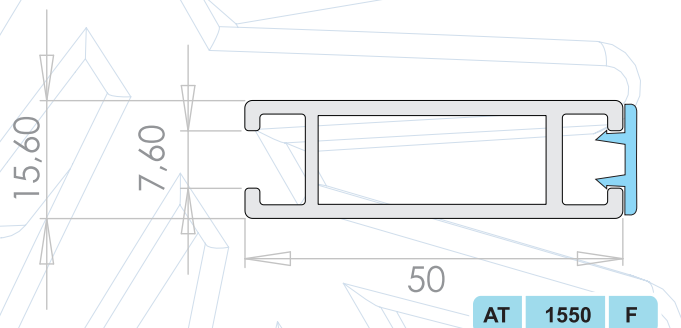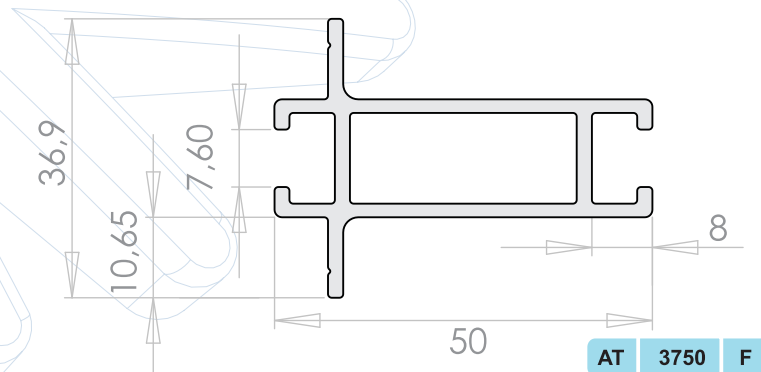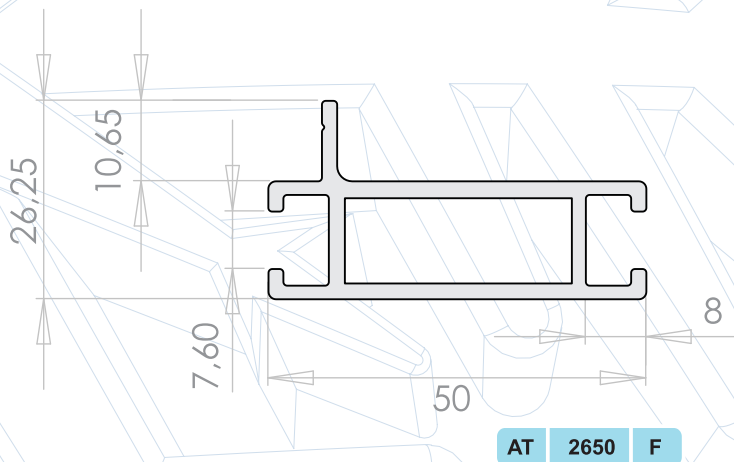

COLOR DE GALÓN: _____




PVC FLEXIBLE

G 145 U


GALÓN DEL TRAVESAÑO SE PROVEE EN COLOR GRIS, EN ROLLO DE 25Mts



MONTAJE DE PARANTES Y TRAVESAÑOS

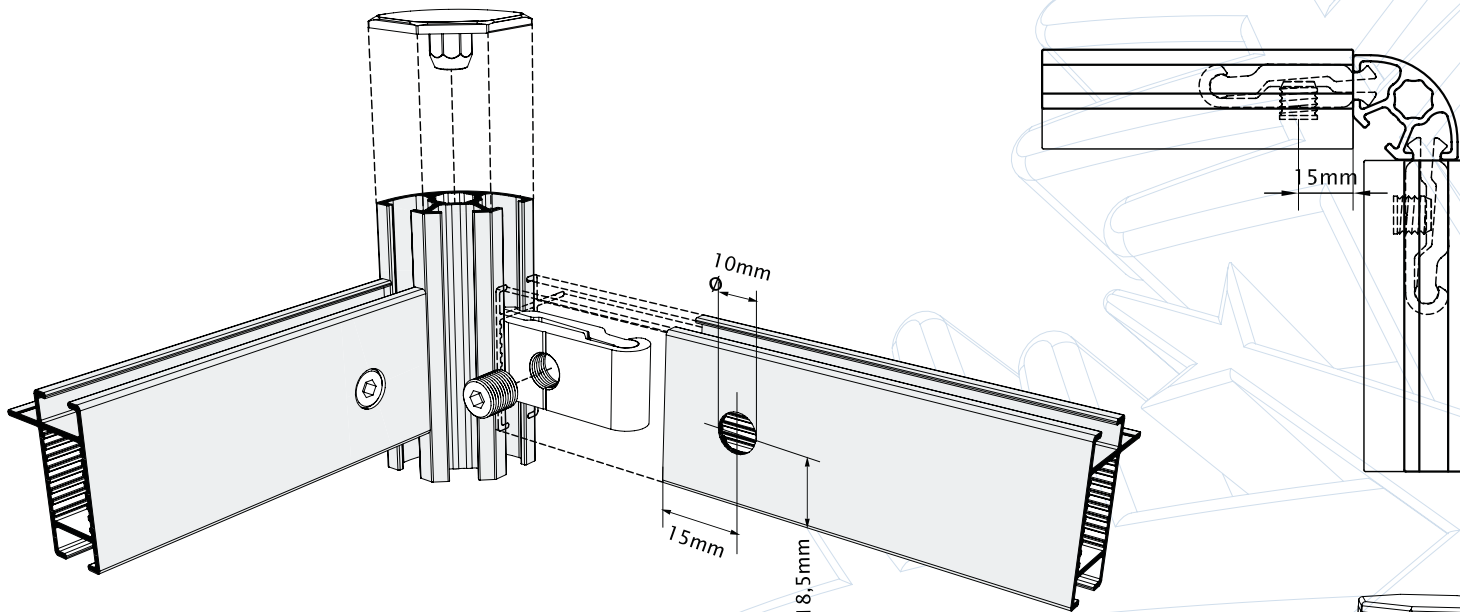


TAPA TERMINACIÓN:


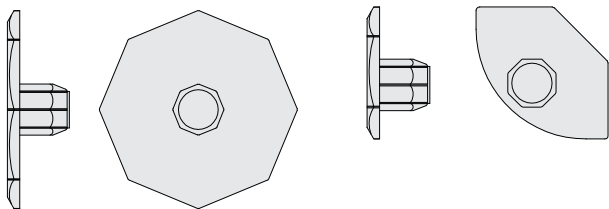


TT 360 F

TT 90 F


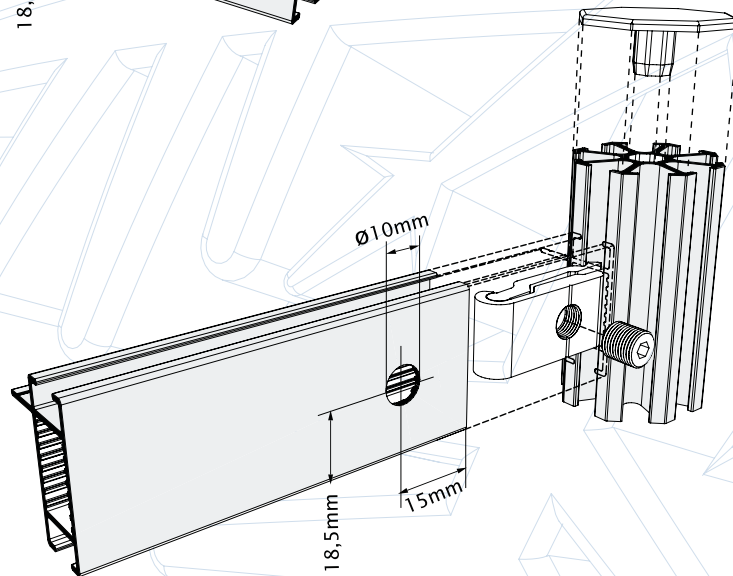


PERFIL PARANTE CUADRADO LIVIANO

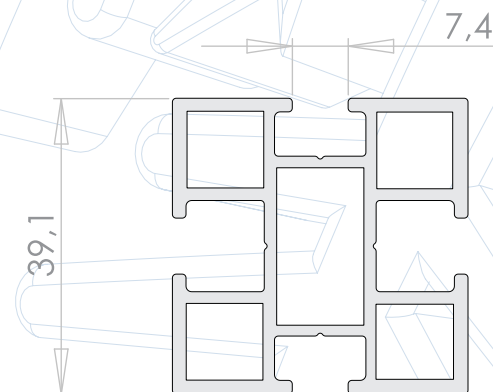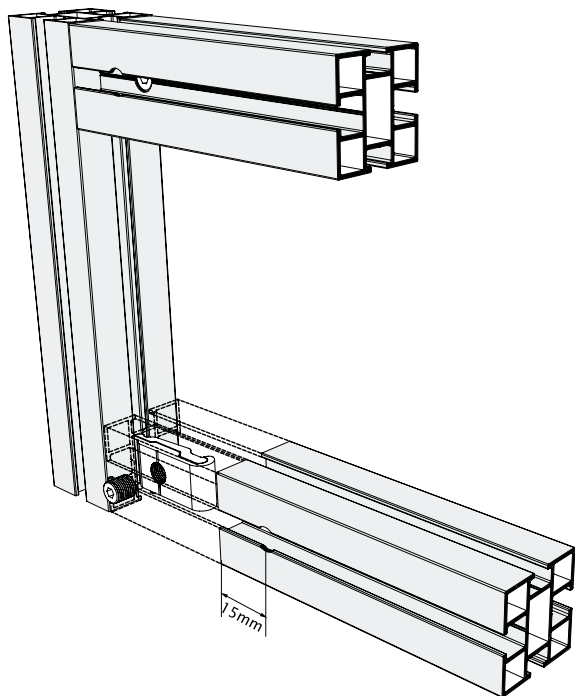


AP 397 F

PRENSA DE ENSAMBLE:

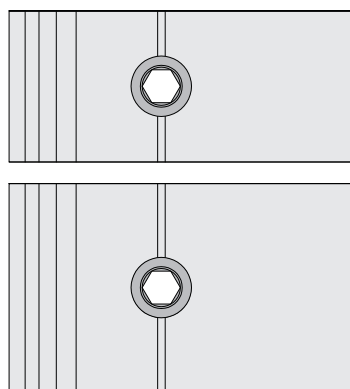
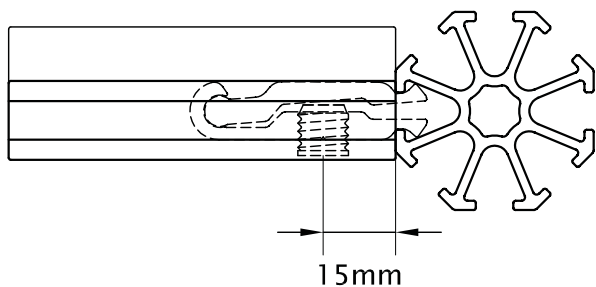


AE 20 F PRENSA LIVIANA

AE 30 F PRENSA PESADA




PERFIL PARANTE CUADRADO PESADO

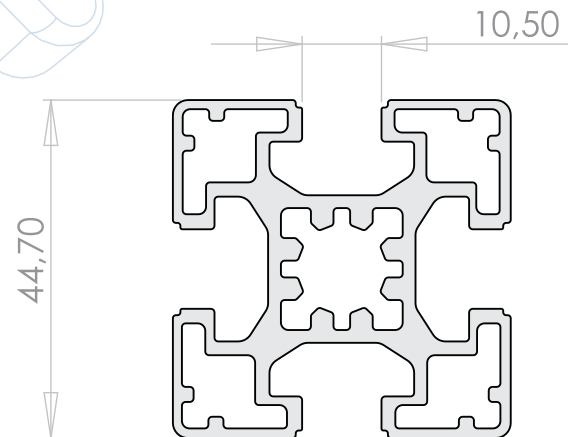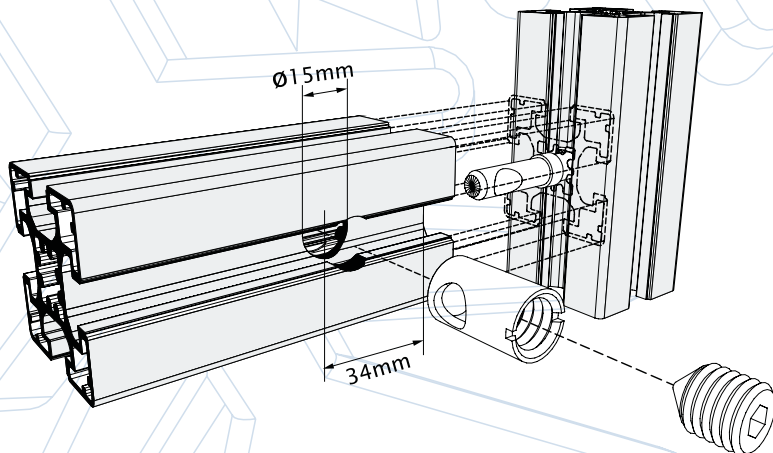


AP 4410 F








PATA REGULABLE:

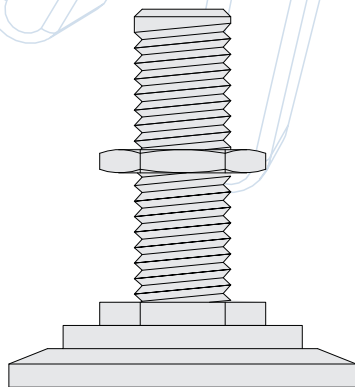

PR 50 F

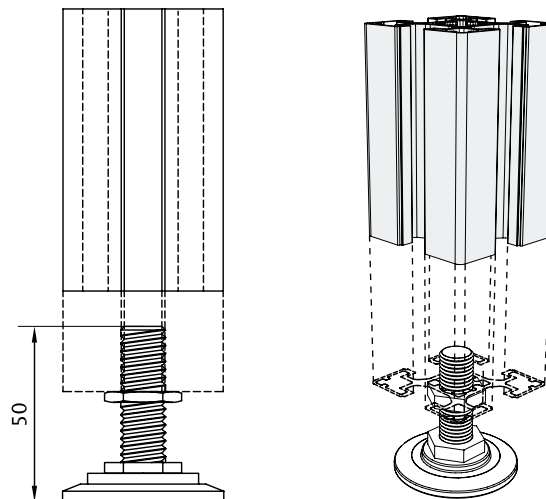

ACCESORIOS VARIOS

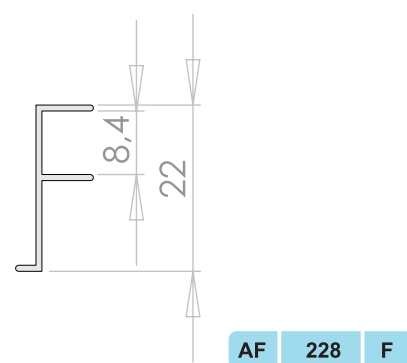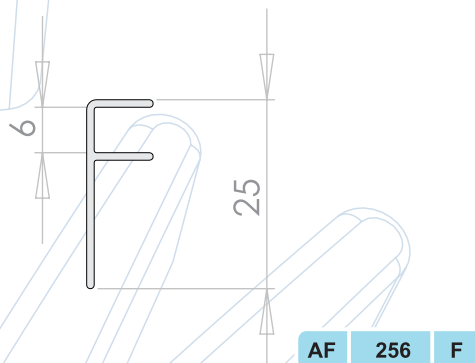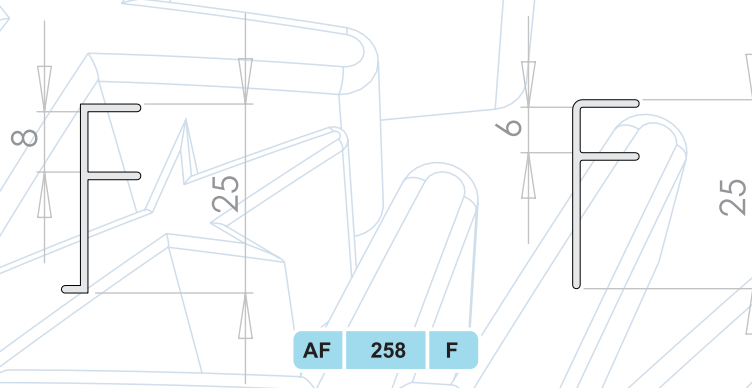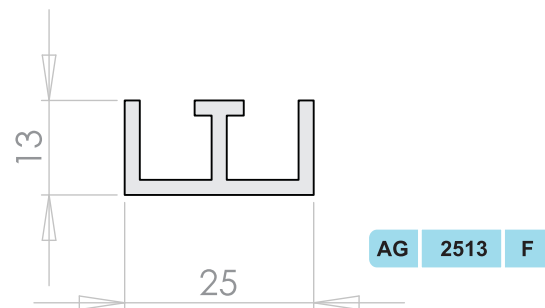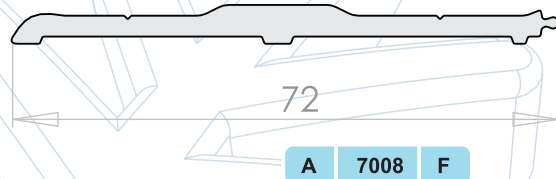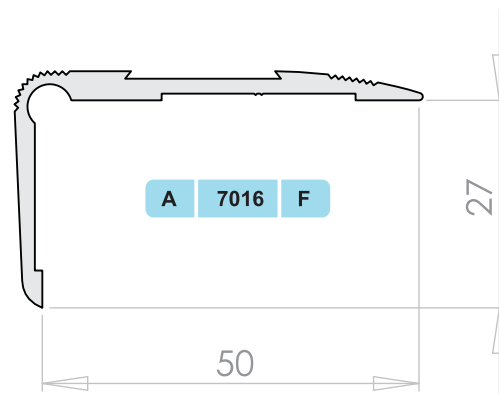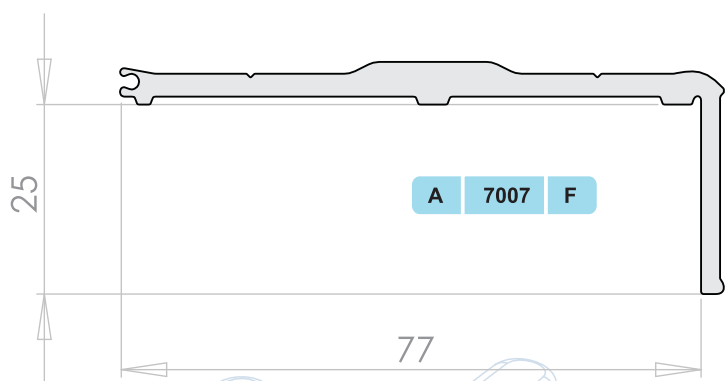


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | | | A(mm) | B(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) | Página |
|--------|------|---|-------|------------|-------|-----------------|--------|
| AP | 360 | F | 39,00 | 39,00 | 1,006 | 6,05 | 1 |
| AP | 180 | F | 27,65 | 39,00 | 0,730 | 6,05 | 1 |
| AP | 90 | F | 28,00 | 28,00 | 0,540 | 6,05 | 1 |
| AT | 2650 | F | 50,00 | 26,25 | 0,721 | 6,05 | 2 |
| AT | 3750 | F | 50,00 | 36,90 | 0,780 | 6,05 | 2 |
| AT | 1550 | F | 50,00 | 15,60 | 0,661 | 6,05 | 2 |
| AT | 2638 | F | 37,80 | 26,25 | 0,451 | 6,05 | 2 |
| G | 145 | U | - | - | - | 25,00 | 2 |
| TT | 360 | F | - | - | - | - | 3 |
| TT | 90 | F | - | - | - | - | 3 |
| AP | 397 | F | 39,10 | 39,10 | 1,000 | 6,05 | 4 |
| AE | 20 | F | - | - | - | - | 4 |
| AE | 30 | F | - | - | - | - | 4 |
| AP | 4410 | F | 44,70 | 44,70 | 1,680 | 6,05 | 5 |
| PR | 50 | F | 50,00 | 50,00 | - | - | 5 |
| A | 7007 | F | 25,00 | 77,00 | 0,850 | 6,05 | 6 |
| A | 7008 | F | 5,00 | 72,00 | 0,680 | 6,05 | 6 |
| A | 7016 | F | 27,00 | 50,00 | 0,516 | 6,05 | 6 |
| AF | 258 | F | 25,00 | 8,00(int.) | 0,150 | 6,05 | 6 |
| AF | 256 | F | 25,00 | 6,00(int.) | 0,107 | 6,05 | 6 |
| AF | 228 | F | 25,00 | 8,40(int.) | 0,095 | 6,05 | 6 |
| AG | 2513 | F | 13,00 | 25,00 | 0,290 | 6,05 | 6 |

DATOS TÉCNICOS DE PERFILERÍA EN ALUMINIO |


PERFILES VARIOS

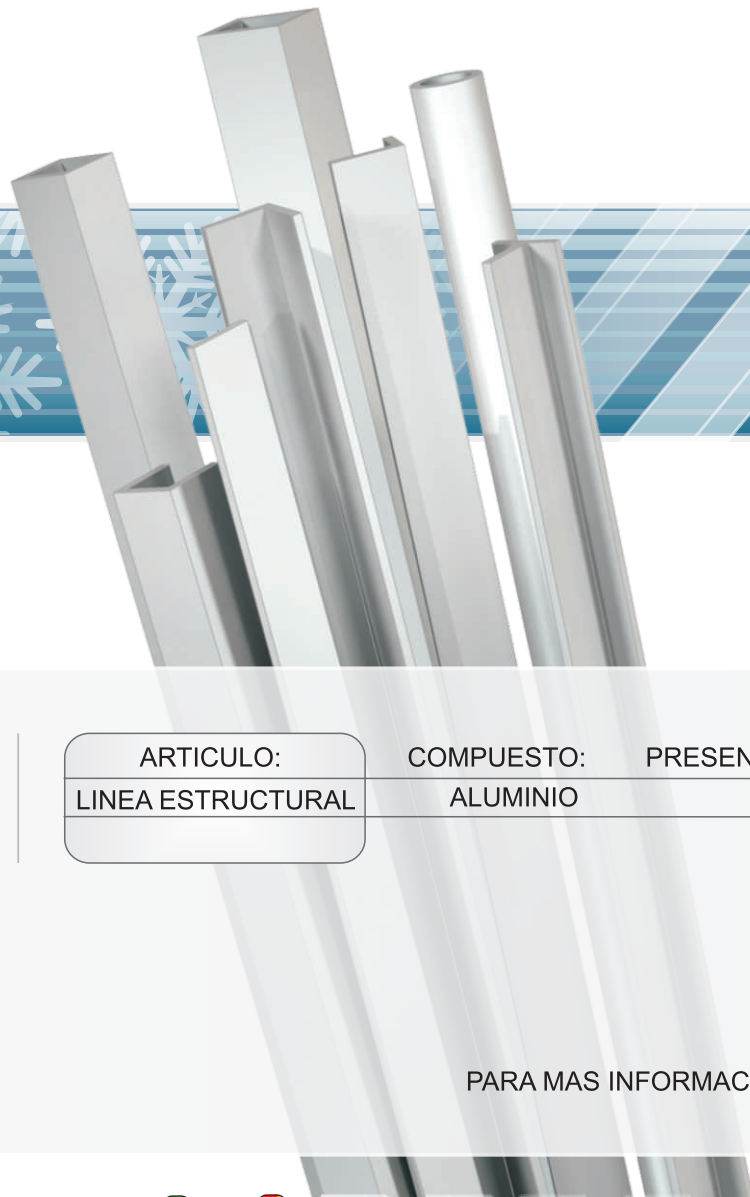

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|--------|---------------------|------------|
| ARTICULO: | COMPUESTO: | PRESENTACIÓN: | COLOR: | CARACTERÍSTICAS: | PACKAGING: |
| LINEA ESTRUCTURAL | ALUMINIO | 4M / 6M | ○ | ANODIZADO ó PINTADO | PP |


LINEA ESTRUCTURAL DE PERFILES EN ALUMINIO
USOS VARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON NUESTRA OFICINA TÉCNICA.
soporte@molpaco.com.ar




ÁNGULOS DE ALAS IGUALES:

| Código | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) | |
|----------|-------|-------|-------|------|-----------------|------|
| AL 00650 | F | 12,5 | 12,5 | 1,0 | 0,107 | 6,05 |
| AL 00666 | F | 13,0 | 13,0 | 2,5 | 0,190 | 6,05 |
| AL 00651 | F | 15,0 | 15,0 | 1,8 | 0,155 | 6,05 |
| AL 00652 | F | 15,8 | 15,8 | 1,0 | 0,075 | 6,05 |
| AL 00675 | F | 15,8 | 15,8 | 1,8 | 0,160 | 6,05 |
| AL 00676 | F | 17,0 | 17,0 | 4,0 | 0,380 | 6,05 |
| AL 00653 | F | 19,0 | 19,0 | 1,5 | 0,160 | 6,05 |
| AL 00668 | F | 19,0 | 19,0 | 2,0 | 0,220 | 6,05 |
| AL 00677 | F | 19,5 | 19,5 | 1,1 | 0,120 | 6,05 |
| AL 00669 | F | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 0,170 | 6,05 |
| AL 00670 | F | 22,0 | 22,0 | 2,0 | 0,250 | 6,05 |
| AL 00663 | F | 24,0 | 24,0 | 1,0 | 0,140 | 6,05 |
| AL 00655 | F | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 0,140 | 6,05 |
| AL 00656 | F | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 0,210 | 6,05 |
| AL 00671 | F | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 0,430 | 6,05 |
| AL 00672 | F | 31,7 | 31,7 | 1,5 | 0,270 | 6,05 |
| AL 00673 | F | 31,7 | 31,7 | 3,5 | 0,620 | 6,05 |
| AL 00657 | F | 32,0 | 32,0 | 2,3 | 0,420 | 6,05 |
| AL 00674 | F | 32,0 | 32,0 | 5,0 | 0,920 | 6,05 |
| AL 00658 | F | 38,0 | 38,0 | 2,0 | 0,430 | 6,05 |
| AL 00659 | F | 38,0 | 38,0 | 3,0 | 0,640 | 6,05 |
| AL 00660 | F | 40,0 | 40,0 | 2,5 | 0,570 | 6,05 |
| AL 00661 | F | 50,0 | 50,0 | 1,5 | 0,420 | 6,05 |
| AL 00665 | F | 50,0 | 50,0 | 3,0 | 0,840 | 6,05 |
| AL 00664 | F | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 1,140 | 6,05 |

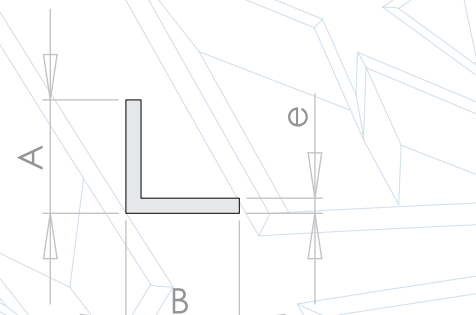


ÁNGULOS DE ALAS DESIGUALES Y PERFILES "T"

| Código | | | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| AD | 00640 | F | 60,0 | 12,0 | 1,6 | 0,300 | 6,05 |
| AD | 00642 | F | 20,0 | 10,0 | 1,5 | 0,120 | 6,05 |





| Código | | | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| T | 01016 | F | 11,0 | 25,0 | 5,0 | 0,418 | 6,05 |
| T | 01000 | F | 12,7 | 12,7 | 1,9 | 0,111 | 6,05 |
| T | 01038 | F | 15,0 | 38,0 | 0,9 | 0,124 | 6,05 |
| T | 01001 | F | 19,0 | 19,0 | 2,0 | 0,200 | 6,05 |
| T | 01002 | F | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 0,103 | 6,05 |
| T | 01041 | F | 20,0 | 30,0 | 1,0 | 0,130 | 6,05 |
| T | 01004 | F | 24,0 | 24,0 | 0,9 | 0,120 | 6,05 |
| T | 01006 | F | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 0,130 | 6,05 |
| T | 01019 | F | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 0,196 | 6,05 |
| T | 01007 | F | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 0,259 | 6,05 |
| T | 01011 | F | 25,0 | 38,0 | 1,0 | 0,167 | 6,05 |
| T | 01039 | F | 25,0 | 38,0 | 1,5 | 0,249 | 6,05 |
| T | 01008 | F | 31,8 | 31,8 | 2,8 | 0,459 | 6,05 |
| T | 01009 | F | 32,0 | 32,0 | 2,5 | 0,415 | 6,05 |
| T | 01010 | F | 37,0 | 37,0 | 2,0 | 0,389 | 6,05 |
| T | 01022 | F | 38,0 | 36,0 | 2,0 | 0,389 | 6,05 |
| T | 01023 | F | 50,0 | 50,0 | 3,0 | 0,785 | 6,05 |

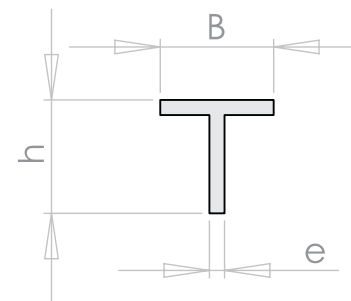

CAÑOS CUADRADOS Y RECTANGULARES


| Código | | | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| CC | 01100 | F | 15,0 | 15,0 | 1,3 | 0,200 | 6,05 |
| CC | 01101 | F | 20,0 | 20,0 | 1,3 | 0,270 | 6,05 |
| CC | 01102 | F | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 0,380 | 6,05 |
| CC | 01103 | F | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 0,470 | 6,05 |
| CC | 01104 | F | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 1,200 | 6,05 |
| CC | 01105 | F | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 0,840 | 6,05 |
| CC | 01106 | F | 50,0 | 50,0 | 3,0 | 1,520 | 6,05 |
| CC | 01108 | F | 40,0 | 40,0 | 1,3 | 0,540 | 6,05 |

| Código | | | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| CR | 01203 | F | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 0,160 | 6,05 |
| CR | 01206 | F | 60,0 | 20,0 | 1,5 | 0,640 | 6,05 |
| CR | 01207 | F | 25,0 | 50,0 | 1,5 | 0,600 | 6,05 |
| CR | 01208 | F | 60,0 | 25,0 | 1,5 | 0,600 | 6,05 |
| CR | 01210 | F | 30,0 | 20,0 | 1,1 | 0,300 | 6,05 |
| CR | 01211 | F | 40,0 | 20,0 | 1,1 | 0,340 | 6,05 |
| CR | 01212 | F | 60,0 | 40,0 | 3,0 | 1,540 | 6,05 |
| CR | 01213 | F | 75,0 | 25,0 | 1,5 | 0,800 | 6,05 |
| CR | 01214 | F | 40,0 | 20,0 | 1,5 | 0,460 | 6,05 |
| CR | 01217 | F | 70,0 | 30,0 | 1,5 | 0,800 | 6,05 |
| CR | 01218 | F | 100,0 | 50,0 | 1,5 | 1,220 | 6,05 |

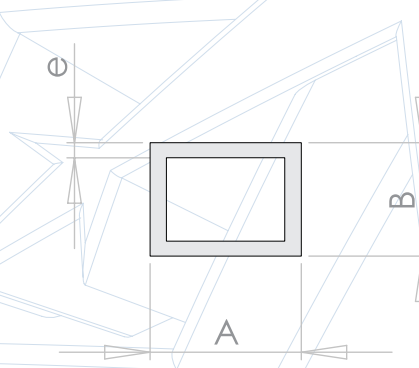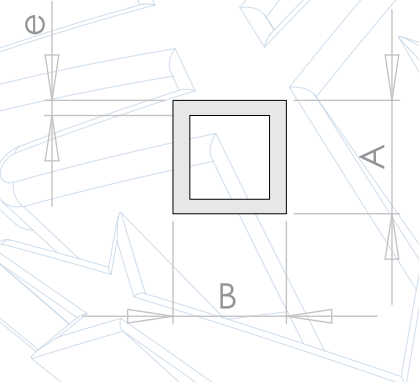


PLANCHUELAS

| Código | | | A(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-----------------|
| PL | 00701 | F | 12,0 | 2,0 | 0,070 | 6,05 |
| PL | 00703 | F | 12,5 | 3,0 | 0,070 | 6,05 |
| PL | 00705 | F | 13,0 | 3,0 | 0,110 | 6,05 |
| PL | 00735 | F | 16,0 | 2,0 | 0,100 | 6,05 |
| PL | 00709 | F | 19,0 | 2,0 | 0,110 | 6,05 |
| PL | 00710 | F | 19,0 | 3,0 | 0,160 | 6,05 |
| PL | 00741 | F | 20,0 | 5,0 | 0,280 | 6,05 |
| PL | 00716 | F | 25,0 | 2,0 | 0,150 | 6,05 |
| PL | 00727 | F | 25,0 | 3,0 | 0,210 | 6,05 |
| PL | 00766 | F | 31,5 | 4,3 | 0,380 | 6,05 |
| PL | 00718 | F | 31,7 | 2,0 | 0,180 | 6,05 |
| PL | 00719 | F | 39,0 | 3,0 | 0,330 | 6,05 |
| PL | 00721 | F | 40,0 | 2,5 | 0,280 | 6,05 |
| PL | 00722 | F | 40,0 | 10,0 | 1,100 | 6,05 |
| PL | 00765 | F | 50,0 | 3,0 | 0,420 | 6,05 |
| PL | 00723 | F | 50,0 | 5,0 | 0,710 | 6,05 |
| PL | 00768 | F | 50,0 | 10,0 | 1,380 | 6,05 |
| PL | 00732 | F | 50,0 | 20,0 | 2,750 | 6,05 |
| PL | 00733 | F | 50,0 | 25,0 | 3,440 | 6,05 |
| PL | 00761 | F | 60,0 | 1,5 | 0,250 | 6,05 |
| PL | 00762 | F | 60,0 | 2,8 | 0,360 | 6,05 |
| PL | 00726 | F | 72,2 | 12,7 | 2,620 | 6,05 |
| PL | 00767 | F | 75,0 | 15,0 | 3,100 | 6,05 |
| PL | 00724 | F | 80,0 | 10,0 | 2,200 | 6,05 |
| PL | 00725 | F | 100,0 | 10,0 | 2,700 | 6,05 |
| PL | 00731 | F | 100,0 | 15,0 | 4,130 | 6,05 |
| PL | 00728 | F | 101,6 | 25,4 | 2,580 | 6,05 |
| PL | 00730 | F | 120,0 | 10,0 | 3,300 | 6,05 |




PERFILES "U"

| Código | | | A(mm) | B(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| U | 01050 | F | 10,0 | 9,0 | 2,0 | 0,130 | 6,05 |
| U | 01051 | F | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 0,110 | 6,05 |
| U | 01048 | F | 10,0 | 20,0 | 1,5 | 0,190 | 6,05 |
| U | 01053 | F | 12,0 | 12,0 | 1,2 | 0,110 | 6,05 |
| U | 01049 | F | 12,0 | 21,8 | 1,2 | 0,180 | 6,05 |
| U | 01093 | F | 12,8 | 12,8 | 2,7 | 0,240 | 6,05 |
| U | 01079 | F | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 0,170 | 6,05 |
| U | 01095 | F | 15,0 | 40,0 | 1,3 | 0,330 | 6,05 |
| U | 01077 | F | 15,0 | 27,0 | 1,2 | 0,200 | 6,05 |
| U | 01059 | F | 15,5 | 28,0 | 1,6 | 0,300 | 6,05 |
| U | 01061 | F | 15,8 | 15,8 | 1,2 | 0,150 | 6,05 |
| U | 01067 | F | 20,0 | 10,0 | 1,5 | 0,150 | 6,05 |
| U | 01068 | F | 20,0 | 20,0 | 2,3 | 0,350 | 6,05 |
| U | 01070 | F | 21,8 | 12,0 | 1,3 | 0,140 | 6,05 |
| U | 01071 | F | 24,7 | 9,0 | 1,6 | 0,170 | 6,05 |
| U | 01073 | F | 29,5 | 12,2 | 1,6 | 0,220 | 6,05 |
| U | 01074 | F | 31,5 | 12,5 | 1,5 | 0,220 | 6,05 |



CAÑOS REDONDOS

| Código | | | ∅ ext.(mm) | ∅ int.(mm) | e(mm) | Kg/m | Largo Barra (m) |
|--------|-------|---|------------|------------|-------|-------|-----------------|
| RD | 01336 | F | 9,5 | 7,6 | 0,95 | 0,070 | 6,05 |
| RD | 01337 | F | 9,52 | 7,62 | 0,95 | 0,080 | 6,05 |
| RD | 01302 | F | 12,7 | 10,3 | 1,2 | 0,120 | 6,05 |
| RD | 01326 | F | 14,3 | 12,3 | 1,0 | 0,120 | 6,05 |
| RD | 01303 | F | 15,8 | 13,8 | 1,0 | 0,140 | 6,05 |
| RD | 01315 | F | 18,0 | 15,0 | 1,5 | 0,220 | 6,05 |
| RD | 01304 | F | 19,0 | 16,0 | 1,5 | 0,230 | 6,05 |
| RD | 01305 | F | 19,0 | 17,0 | 1,0 | 0,180 | 6,05 |
| RD | 01327 | F | 22,0 | 20,0 | 1,0 | 0,210 | 6,05 |
| RD | 01334 | F | 22,0 | 19,4 | 1,3 | 0,230 | 6,05 |
| RD | 01308 | F | 25,4 | 22,8 | 1,3 | 0,270 | 6,05 |
| RD | 01329 | F | 25,8 | 23,4 | 1,2 | 0,250 | 6,05 |
| RD | 01310 | F | 28,6 | 26,6 | 1,0 | 0,290 | 6,05 |
| RD | 01312 | F | 31,7 | 29,7 | 1,0 | 0,260 | 6,05 |
| RD | 01338 | F | 31,7 | 28,7 | 1,5 | 0,390 | 6,05 |
| RD | 01313 | F | 34,0 | 31,0 | 1,5 | 0,420 | 6,05 |
| RD | 01319 | F | 38,0 | 35,0 | 1,5 | 0,470 | 6,05 |
| RD | 01332 | F | 45,0 | 42,4 | 1,3 | 0,500 | 6,05 |
| RD | 01333 | F | 50,0 | 46,0 | 2,0 | 0,830 | 6,05 |

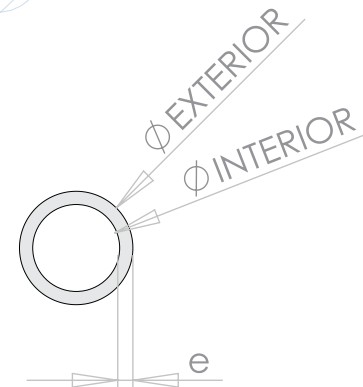

MOLPACO® ARGENTINA

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN

Tel: (0341) 433 2028
Fax: (0341) 431 4976
molpaco@molpaco.com.ar
www.molpaco.com.ar

Cafferata 3229 / 3289
S2003EEI Rosario
Santa Fe
Argentina