


2

MODULO

MOLPACO ARGENTINA
original parts refrigeration



Wynter Flex[®]

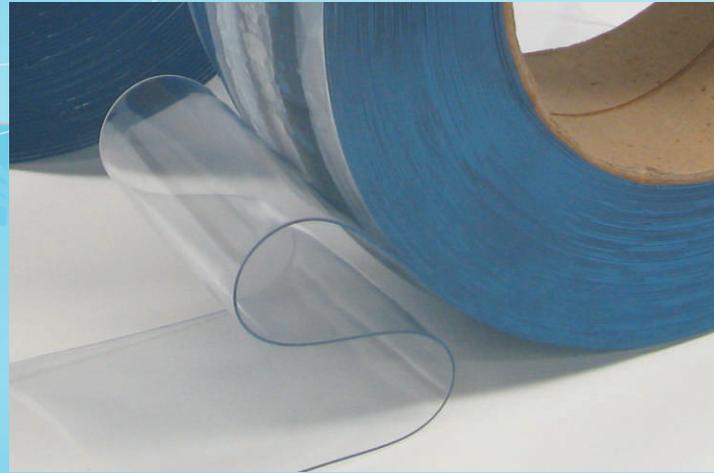


EXTRUSIÓN
DISEÑADA

VALERI & BERTINO

ROLLOS DE CINTAS CALANDRADAS EN P.V.C.
CORTINAS SOLAPADAS PARA FURGONES TÉRMICOS.
CORTINAS SOLAPADAS DE USO FRIGORIFICO.
CORTINAS SIN SOLAPA LINEA CRISTAL BAND.
PLANCHAS DE P.V.C USO INDUSTRIAL IMPORTADAS.
PUERTAS FLEXIBLES DE GRAN PORTE.
PANTALLAS PARA GABINETES DE SOLDADURA.



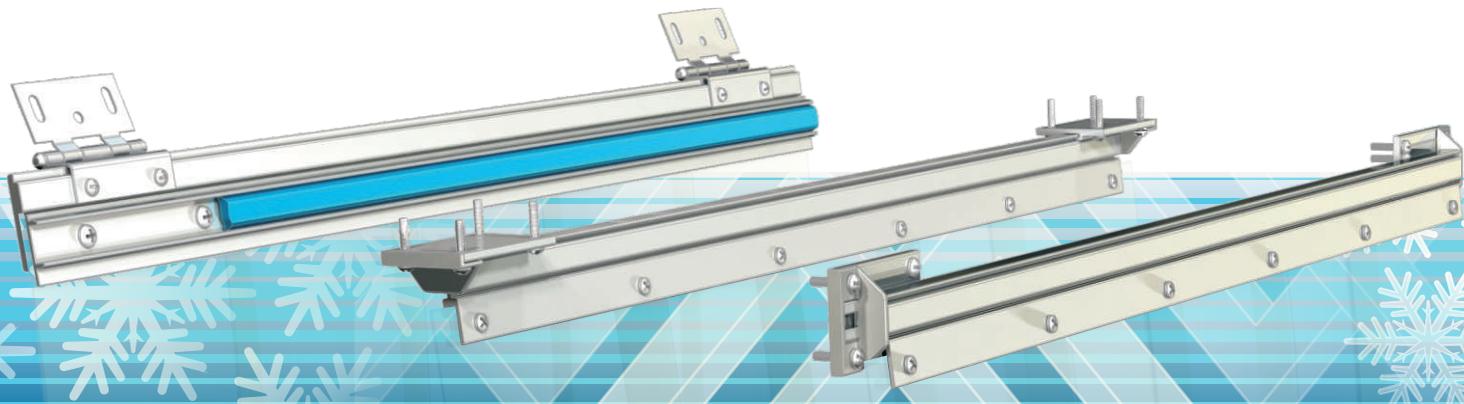


CON LA CALIDAD Y EL PRESTIGIO DE SIEMPRE, CONTINUAMOS MARCANDO EL LIDERAZGO DE LOS CERRAMIENTOS, CORTINAS Y PUERTAS FLEXIBLES EN P.V.C

LAS CORTINAS Y PUERTAS DE AISLAMIENTO EN P.V.C SOLAPADAS Y DE PLACA ENTERIZA ESTÁN FABRICADAS BAJO ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD EN TODAS SUS VARIANTES, DESDE EL COMPUESTO DE P.V.C APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS, HASTA SU PERFILERÍA EXCLUSIVA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL QUE LE PERMITE AL INSTALADOR DIFERENTES OPCIONES DE MONTAJE.

DISTINTAS ALTERNATIVAS DEL P.VC COMPONEN ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS. COMPUESTOS PARA EL USO EN TEMPERATURAS TANTO POSITIVA COMO NEGATIVA, ANCHOS Y ESPESORES PARA CADA APLICACIÓN Y UNA IMPORTANTE GAMA DE COLORES, CRISTAL, BLANCO, VERDE, ROJO, AZUL.

ASÍ MISMO SE DISPONE DE ÁMBAR Y VERDE PARA EL USO EN GABINETES DE SOLDADURA CUYA MATERIA PRIMA ESTA ELABORADA CON COMPONENTE "UV" DEL GRADO 6.





ROLLOS DE CINTA EN P.V.C FRIO (+)

Código			ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	COLOR (mm)	METROS (Mts)
RC	1001	MT	100 mm	1 mm	●●●○○	100 Mts
RC	10015	MT	100 mm	1,5 mm	●●●○○	50 Mts
RC	2002	MT	200 mm	2 mm	●●●○○	50 Mts
RC	2003	MT	200 mm	3 mm	●●●○○	50 Mts
RC	3003	MT	300 mm	3 mm	○	50 Mts


ROLLOS DE CINTA EN P.V.C FRIO (-)

Código			ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	COLOR (mm)	METROS (mm)
RC	1002	BT	100 mm	2 mm	○○	50 Mts
RC	2002	BT	200 mm	2 mm	○○	50 Mts
RC	2003	BT	200 mm	3 mm	○○	50 Mts
RC	3003	BT	300 mm	3 mm	○	50 Mts

ROLLOS DE CINTA POR USO EN GABINETES DE SOLDADURA, CON COMPONENTES "UV" DEL GRADO 6.

Código			ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	COLOR (mm)	METROS (mm)
RC	2002	GS	200 mm	2 mm	●●	50 Mts

ROLLOS DE CINTA EN PVC FRÍO (+) POR USO DE TEMPERATURAS SOBRE 0°
 ROLLOS DE CINTA EN PVC FRÍO (-) POR USO DE TEMPERATURAS BAJO 0°

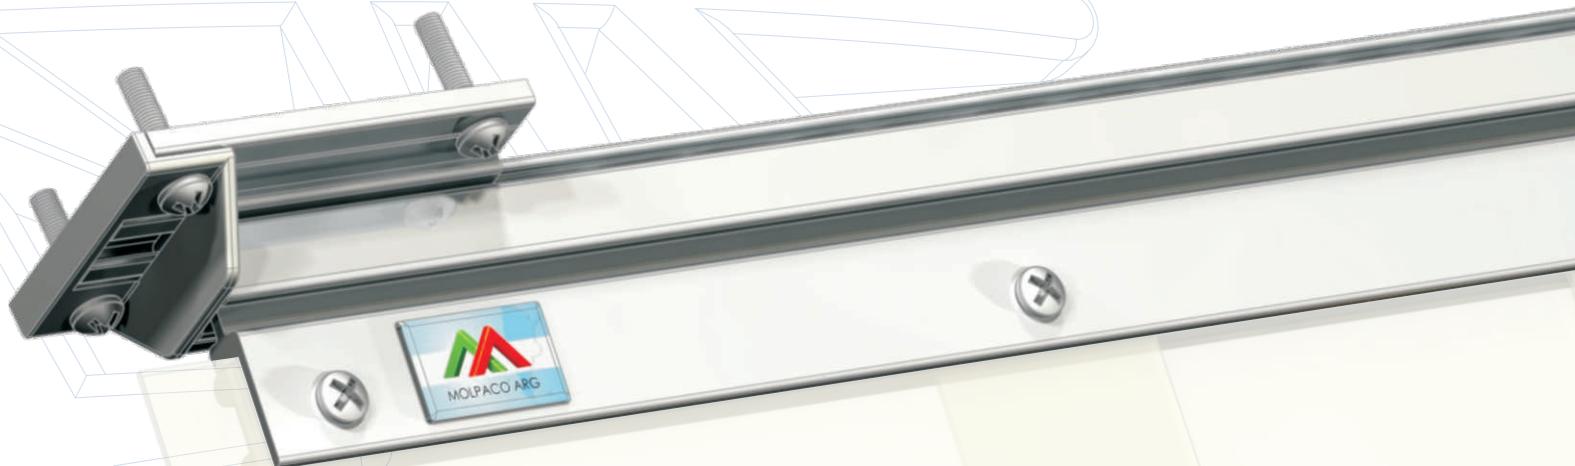

SOPORTES INDIVIDUALES CON GUÍA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO.


SISTEMA DE ANCLAJE DE BANDAS DEL TIPO POLIFUNCIÓN QUE PERMITE SER ORIENTADO PARA SER INSTALADO TANTO EN PANEL, PARED O DINTEL.

PUNTERA DE TERMINACIÓN EN NYLON INYECTADO.

BANDA DE PVC CRISTAL O COLOR DE DIFERENTES ANCHOS Y/O ESPESORES CON FILOS REDONDEADOS.


SISTEMA DE MONTAJE WYMTER DE CUATRO PIEZAS ENSAMBLADOS EXCLUSIVO DE MOLPACO ARGENTINA, QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE PENDULAR Y CORREDIZO. ESTE CONJUNTO SE PRESENTA EN ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA CALIDAD Y EL GRÁFICO LO DESTACA EN SITUACIÓN DE MONTAJE EN DINTEL O PANEL.

PARA COMPRAR LOS PERFILES SUELTOS REFERIR A PAGINA 10

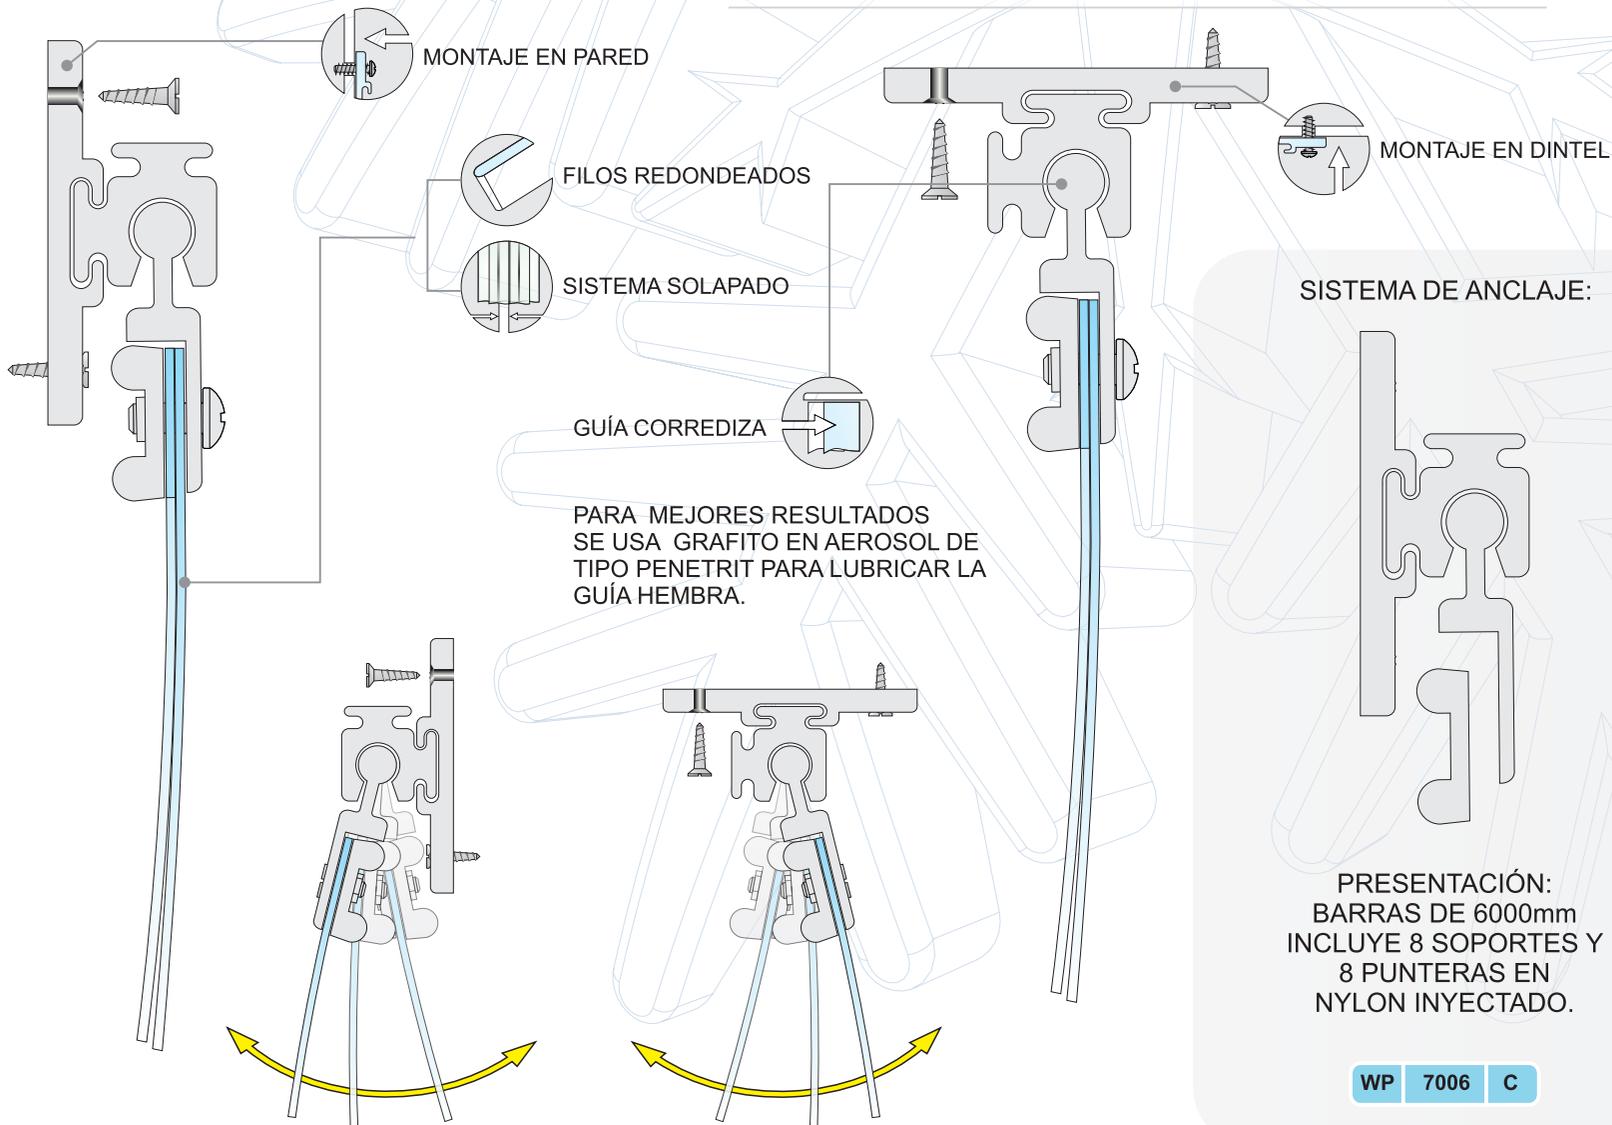


SISTEMA DE ANCLAJE ÁNGULO

PARA COMPRAR LOS PERFILES SUeltOS REFERIR A PAGINA 10

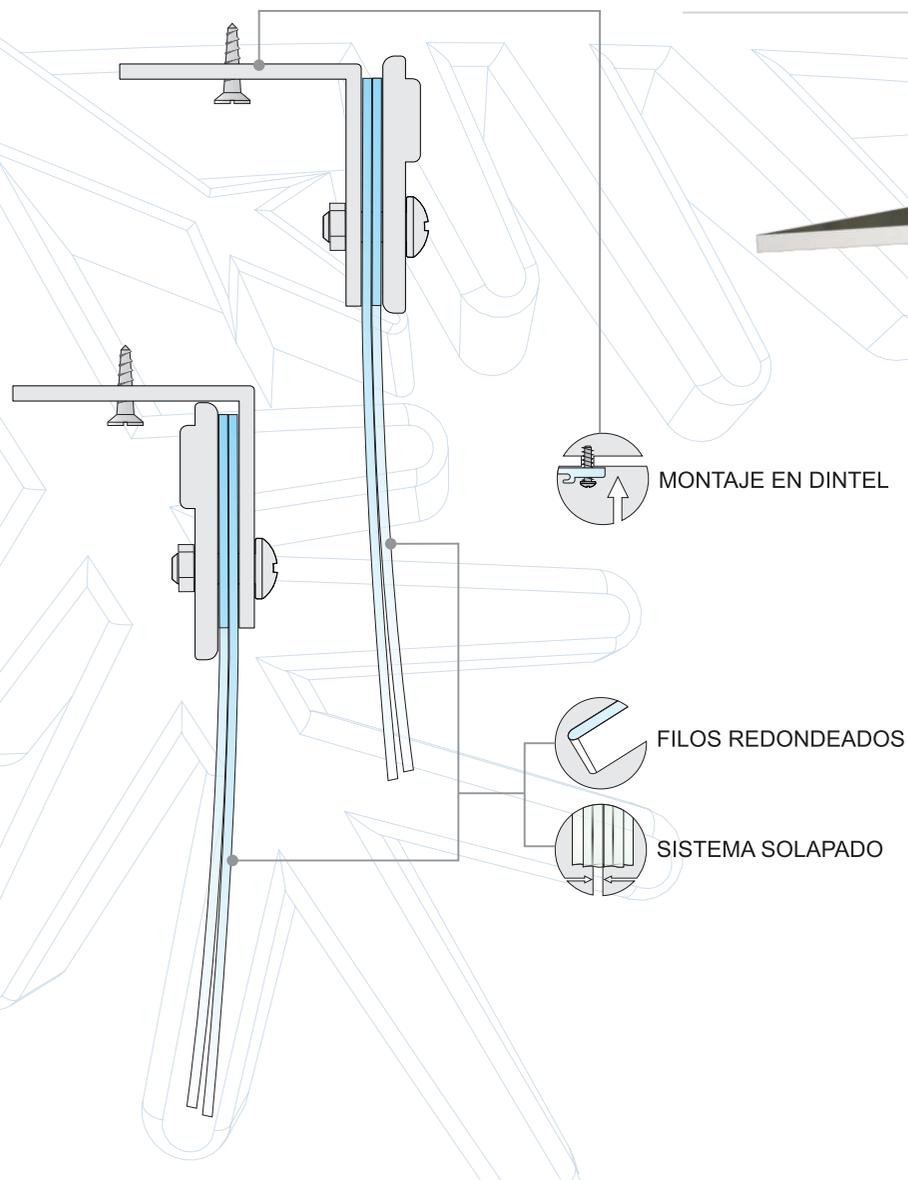

SISTEMA ECONÓMICO CON BISAGRA

PARA COMPRAR LOS PERFILES SUELTOS REFERIR A PAGINA 10

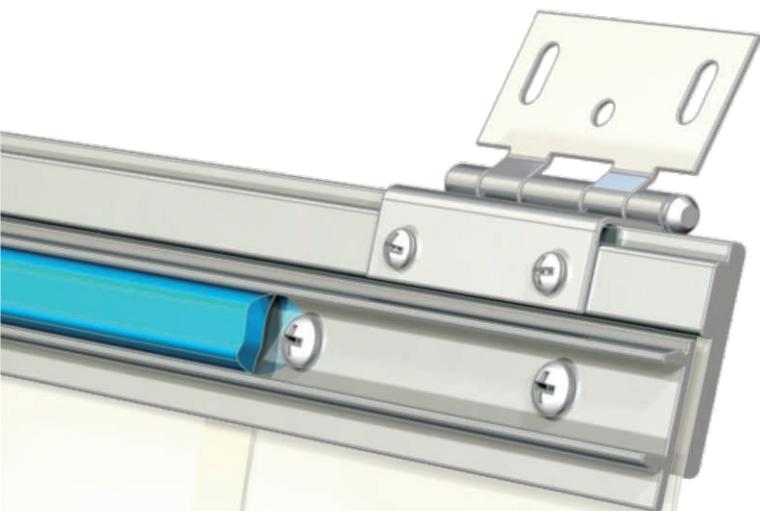


DISEÑADO PARA MONTAJE DE CORTINAS LIVIANAS.

SE USA ROLLOS DE PVC DE TAMAÑO


100 X 1,0 mm

100 X 1,5 mm


MONTAJE EN PARED

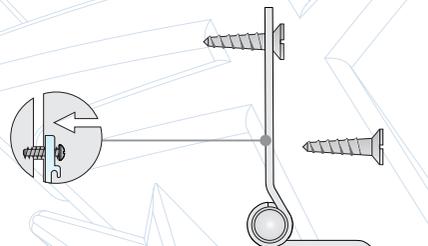


FILOS REDONDEADOS



SISTEMA SOLAPADO

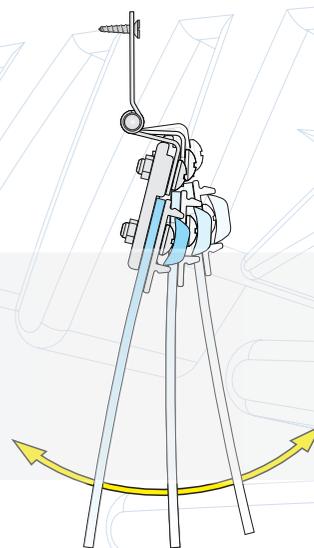

SISTEMA GUÍA CORREDIZA

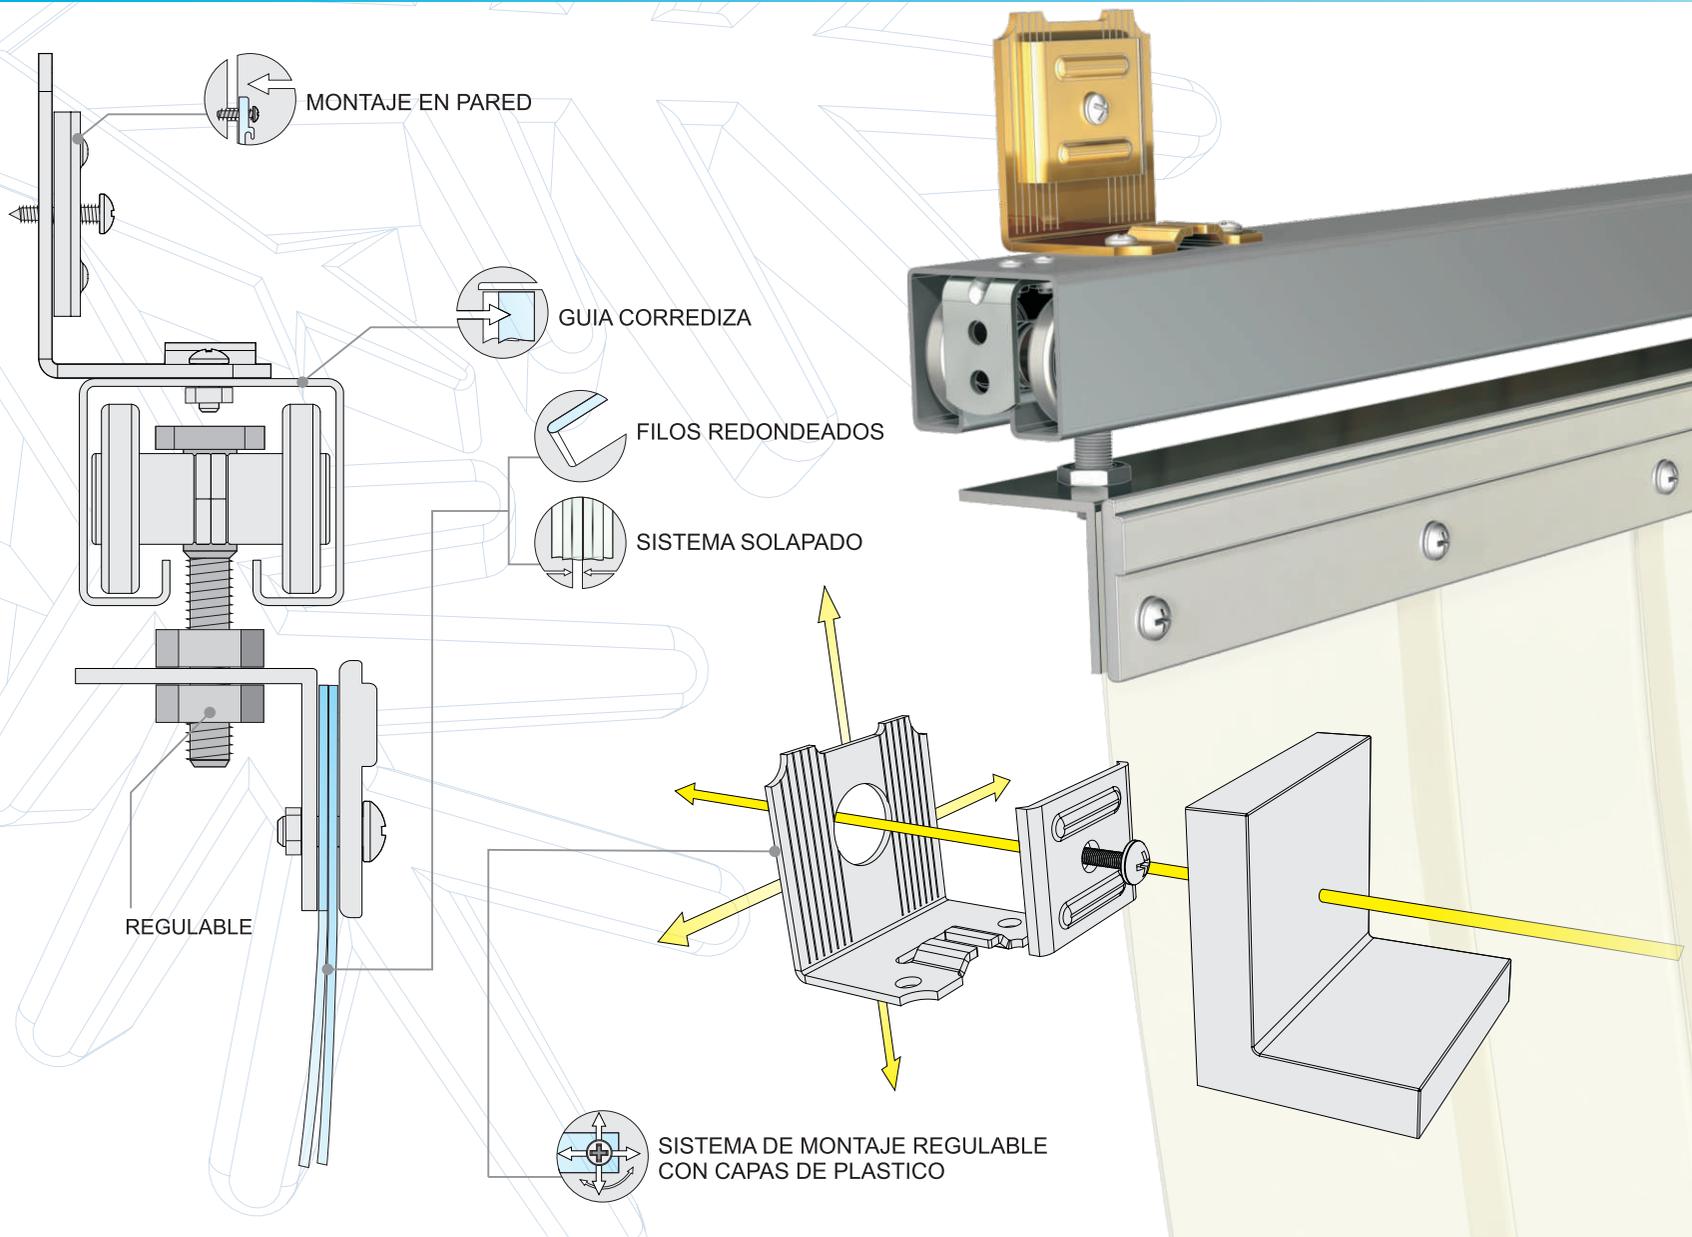

SISTEMA GUÍA CORREDIZA

SOPORTE REGULABLE

STOP


SISTEMA DE GUÍA CORREDIZA

SISTEMA DE CORTINA SOLAPADO

SISTEMA DE CORDÓN CON ARANDELA QUE FACILITA LA ABERTURA DE LA CORTINA.

CIERRA-SOLA

CON ÁNGULO DE MONTAJE DE LA GUÍA DE 1/4 DE GOTA DE NIVEL

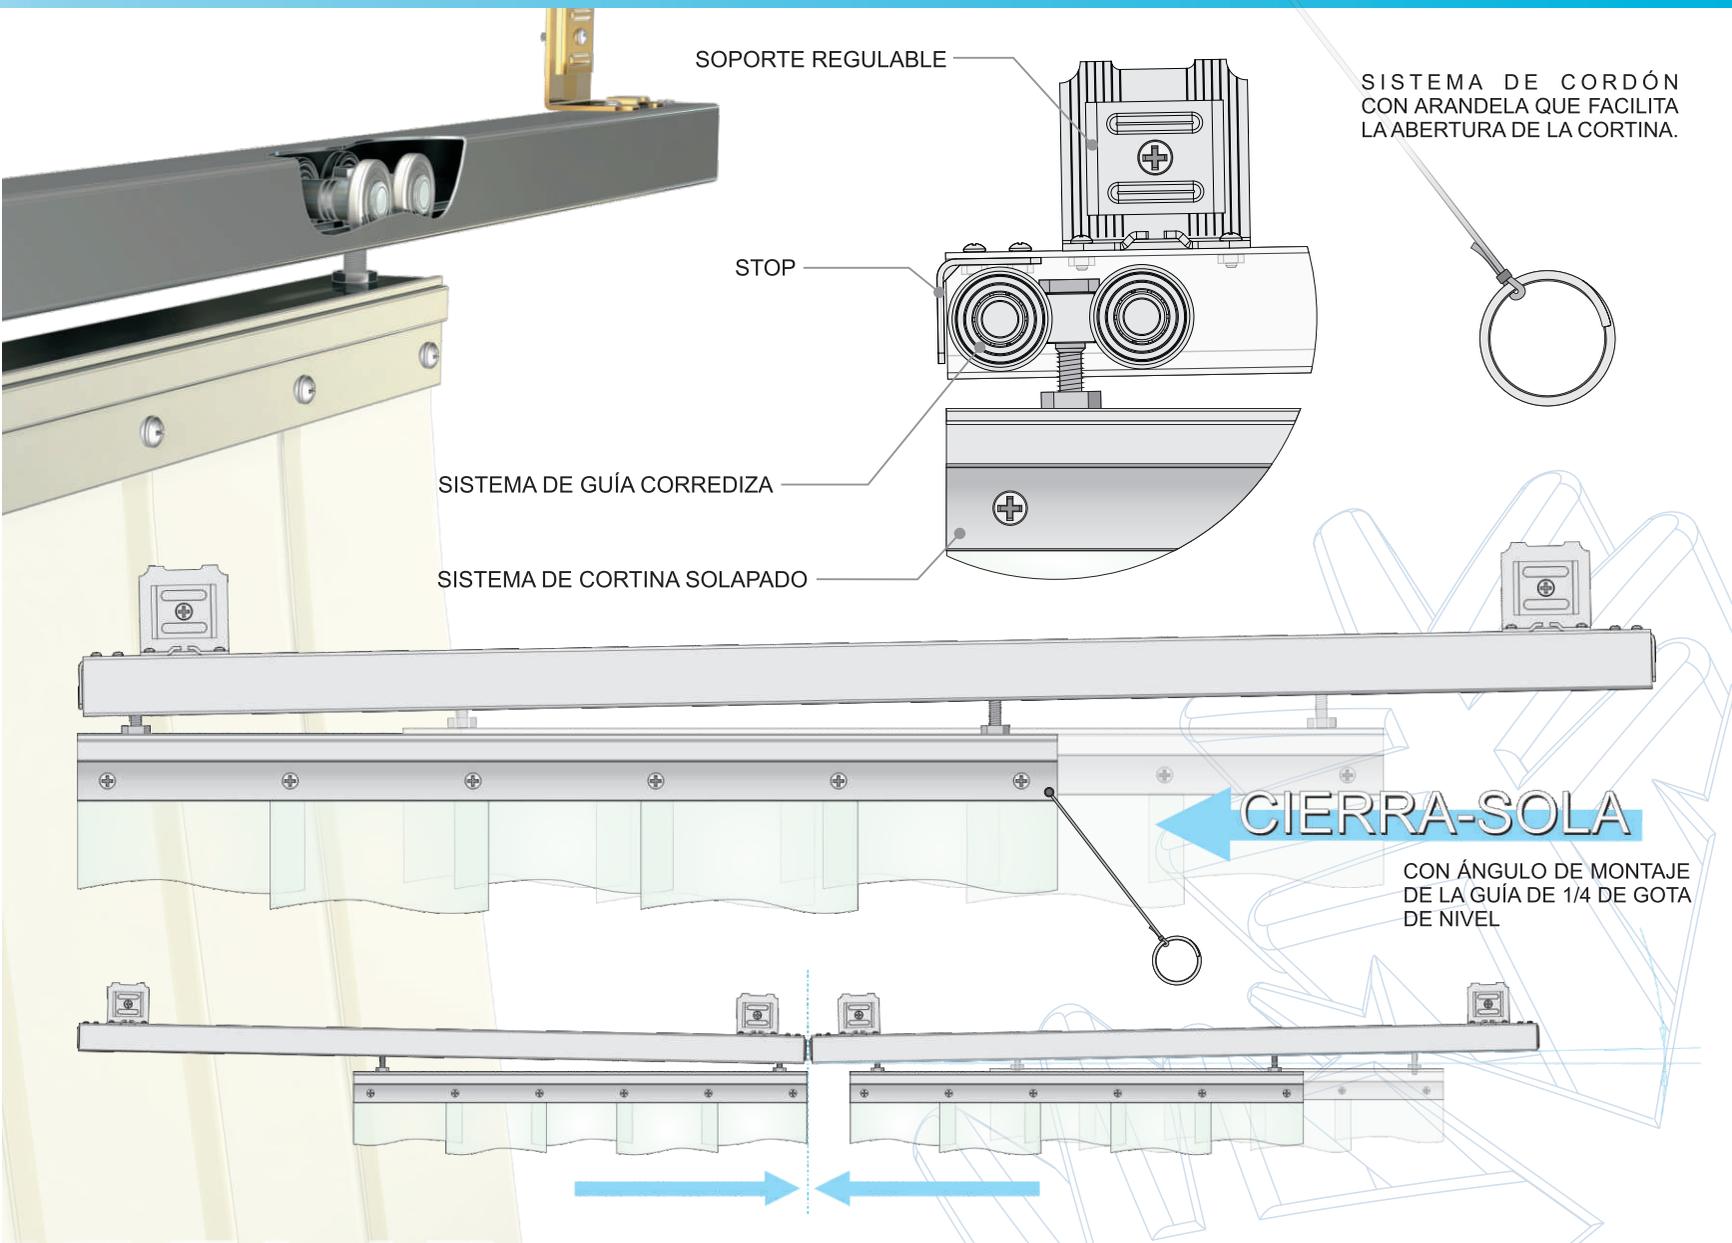

MÉTODO PARA PEDIR UNA CORTINA DE PVC

SISTEMA DE ANCLAJE

- ANGULO
- ECONÓMICO
- WYMTER
- GUÍA CORREDIZA

CINTA DE PVC

- TAMAÑO - ANCHO Y ESPESOR
- TEMPERATURA - MEDIA O BAJA
- COLOR

SOLAPADO

- MAXIMA HERMETICIDAD 100%
- TRANSITO INTENSO 50% (STANDARD)
- TRANSITO LIVIANO 25%


MEDIDA PEDIDA




EN CASO DE FIJAR A LA PARED AGREGAR 5cm A LA ALTURA Y 10cm AL ANCHO DE LA MEDIDA DEL VANO.

SISTEMA SOLAPADO:


Solapado 100%
máxima hermeticidad



Solapado 50%
Para transito intenso



Solapado 25 %
Para transito liviano




ESTE GRÁFICO INDICA LA SITUACIÓN DE SOLAPADO PARA DIFERENTES TIPOS DE USO, ALTA HERMETICIDAD Y TRANSITO INTENSO.


LOS MISMOS SE REALIZAN A PEDIDO DEL CLIENTE.

PERFILES Y ACCESORIOS GENERALES

SISTEMA WYMTER:

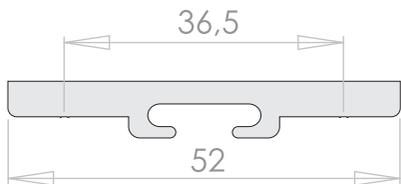


W 7003 U




W 7001 U



W 7004 U



W 7002 U




W 7005 U

PERFILERIA:




AL 00673 U



PR 3580 U



AL 21 U



AL 35 U

COLORES DE GALÓN:



G 155 U



PUERTAS FLEXIBLES APERTURA DE 180°




DOBLE MARCO EN CHAPA DE 1.4 mm CON TRATAMIENTO DE PINTURA EPOXI.
ESCUADRA DE REFUERZO EN AMBAS CARAS.

LAMINA DE P.V.C, ORIGEN IMPORTADO DE 4 mm DE ESPESOR DE AMPLIA VISIBILIDAD.


SISTEMA DE VAI-VEN DEL TIPO FLOTANTE REGULABLE EN ALTURA, BASE DE PUERTA
ATORNILLABLE CON CENTRO DE CRAPODINA RADIAL Y ASIENTO EN ACERO 1010.

ANCLAJE SUPERIOR EN ACERO CON INSERTO DE RODAMIENTO, IMPULSADO A RESORTE DE
IMPORTANTE SECCIÓN SUJETO SOBRE EJE CENTRADO DE ACERO 1010 CON TRATAMIENTO
DE CINCADO BI-CROMATIZADO PLATA. INCLUYE TORNILLERÍA Y MANUAL DE INSTALACIÓN.

PUERTAS FLEXIBLES APERTURA DE 180°

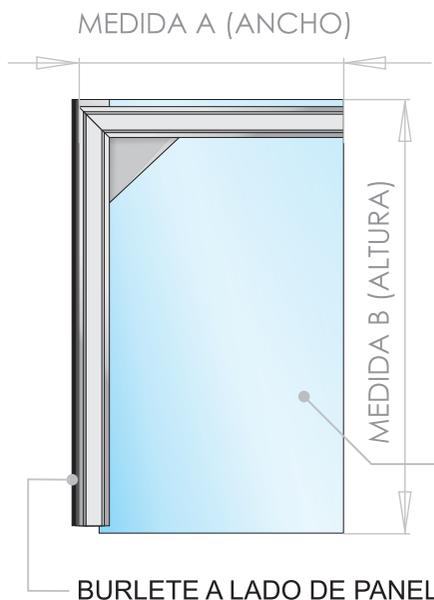

Código			MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	COLOR DE MARCO / PVC	
PF	8002	U	800 mm	2000 mm	○	○
PF	9002	U	900 mm	2000 mm	○	○
PF	1222	U	1200 mm	2200 mm	○	○
PF	1324	U	1300 mm	2400 mm	○	○

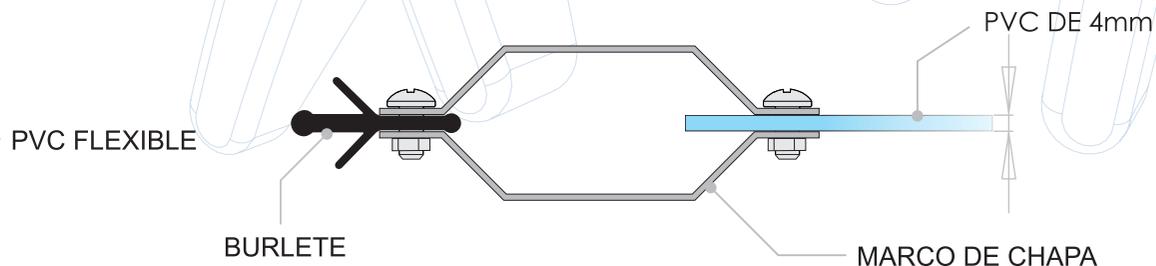

MOLPACO® ARGENTINA

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN

Tel: (0341) 433 2028
Fax: (0341) 431 4976
molpaco@molpaco.com.ar
www.molpaco.com.ar

Cafferata 3229 / 3289
S2003EEI Rosario
Santa Fe
Argentina